

Dachfang 30°

verzinkt



Das besondere Merkmal, dieses nach **DIN EN 13374-B** geprüften **Seitenschutzsystems**, ist die **doppelte Verwendung** an der Traufe und am Ortgang, bei sogenannten „**Dächern mit Koppelfette**.“

- ▶ Extrem weite max. Auslegerlänge:
 - an der Traufe **max. 1 m**
 - an Ortgang **max. 0,70 m**

- ▶ Für Dächer bis 30° Dachneigung
Ohne Höhenbegrenzung und Dächer bis 60° bei max. 2 m lotrechter Arbeitshöhe über dem Fuß der Schutzwand

- ▶ Extrem hohe **Klemmweite bis 36 cm**

- ▶ 4 Einzelteile, dadurch geringe Einzelgewichte und eine **leichtere Montage**


- ▶ **5 Einstellmöglichkeiten** am Ausleger im Abstand von 10 cm

- ▶ Geprüfter Pfostenabstand **bis max. 3 m**

- ▶ **Einfache Schutznetzbefestigung** mit Gurtschnellverschlüssen, oder aber eine noch einfachere Montage mit kompletten Netzschutzwand-Rahmen

- ▶ Für Dächer mit einer maximalen Konstruktionsstärke **von bis zu 45 cm** (UK Pfette - OK Dachdeckung)

Technische Änderungen vorbehalten, Januar 2022!

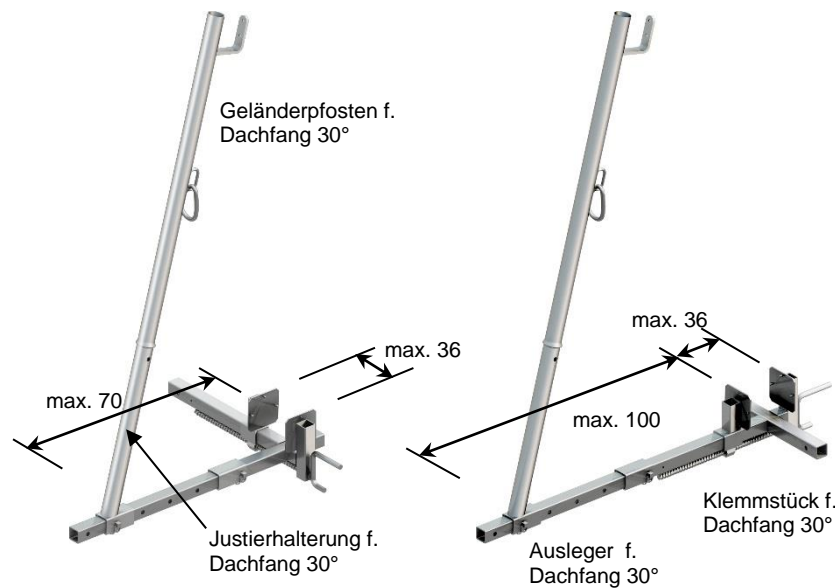

Typ		ca. Gewicht	Art.-Nr.
KIT Dachfang 30°		16,7 kg	7035.015
bestehend aus:			
Klemmstück f. Dachfang 30°	1	6,2 kg	7035.011
Ausleger f. Dachfang 30°	1	2,4 kg	7035.012
Justierhalterung f. Dachfang 30°	1	3,3 kg	7035.013
Geländerpfosten f. Dachfang	1	4,8 kg	7904.031
Seitenschutznetz mit Gurtschnellverschl.		11,0 kg	6232.002
Netzschutzwand-Rahmen, Alu		11,0 kg	7038.503
Alu-Gerüstrohre in verschiedenen Längen			4601.XXX
Normalkupplung		1,3 kg	4700.019
Stoßkupplung		1,8 kg	4703.019
Zentrierbolzen		1,2 kg	4739.000

